




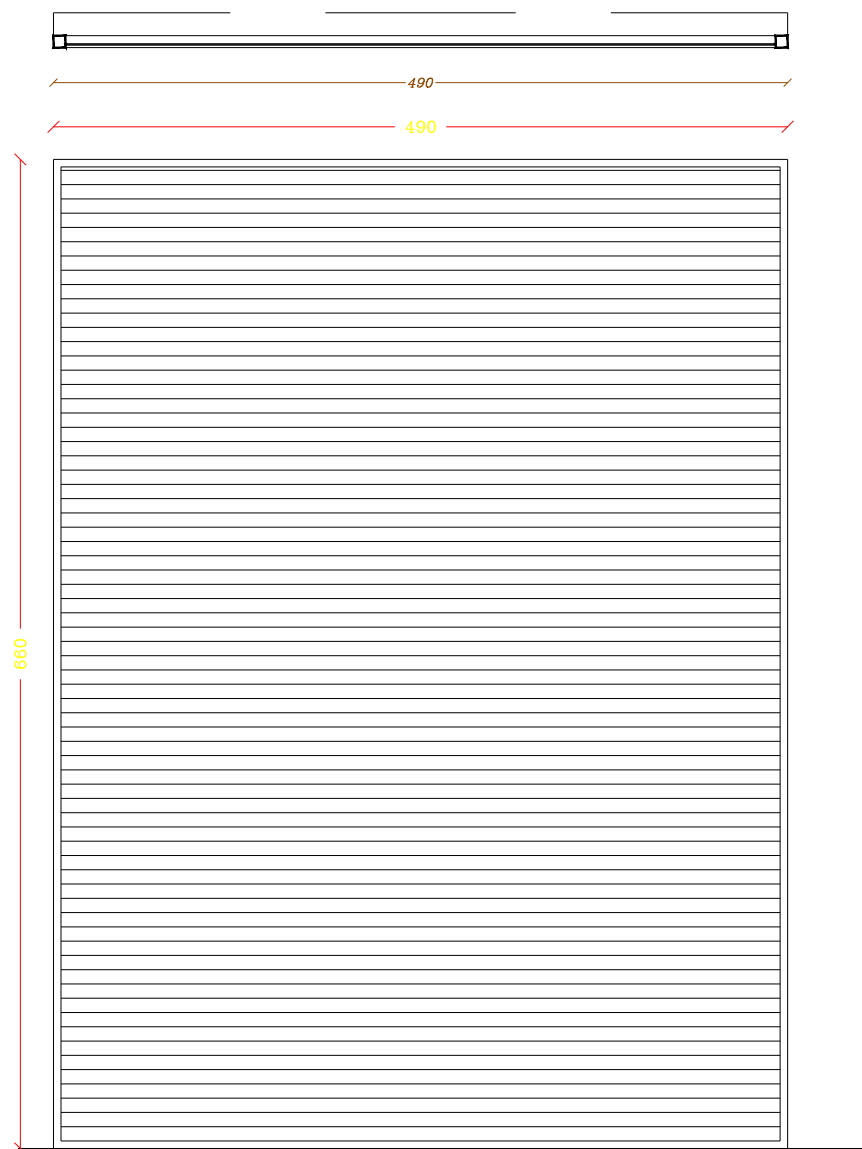


درب گزگره ای مطابق مشخصات سازنده

AL-D	L=490 cm
T-11	H=660 cm

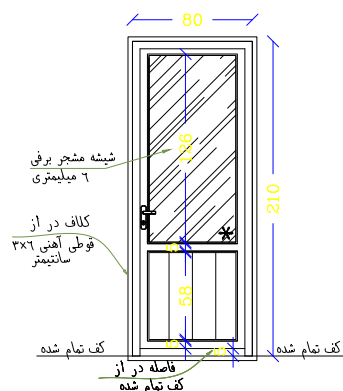

AL-D	L=80 cm
T-9	H=210 cm

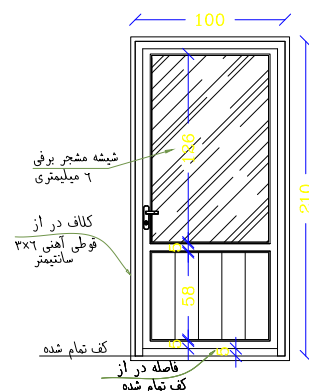



AL-D	L=100 cm
T-10	H=210 cm

جدول تیپ بندی درها



تیپ	جنس	نوع بازشو	طول	ارتفاع
T-1	METAL	درولایی یک لنگه	L=100cm	H=220cm
T-2	METAL	درولایی دولنگه	L=120cm	H=220cm
T-3	METAL	درولایی دولنگه	L=120cm	H=230cm
T-4	METAL	درولایی دولنگه	L=150cm	H=220cm
T-5	METAL	درولایی	L=200cm	H=220cm
T-6	METAL	در لولایی دولنگه	L=400cm	H=320cm
T-7	WoodPlast	در لولایی یک لنگه	L=100cm	H=220cm
T-8	WoodPlast	در لولایی دولنگه	L=150cm	H=220cm
T-9	AL	در لولایی یک لنگه	L=80cm	H=210cm
T-10	AL	در لولایی یک لنگه	L=100cm	H=210cm
T-11	AL	در کرکره ای	L=490cm	H=660cm

جدول تیپ بندی پنجره ها


تیپ	جنس	طول	ارتفاع	O.K.B
T-1	AL	105 cm	150 cm	110 cm
T-2	AL	180 cm	150 cm	110 cm
T-3	AL	70 cm	170 cm	110 cm



AL-W
T-2




AL-W
T-1

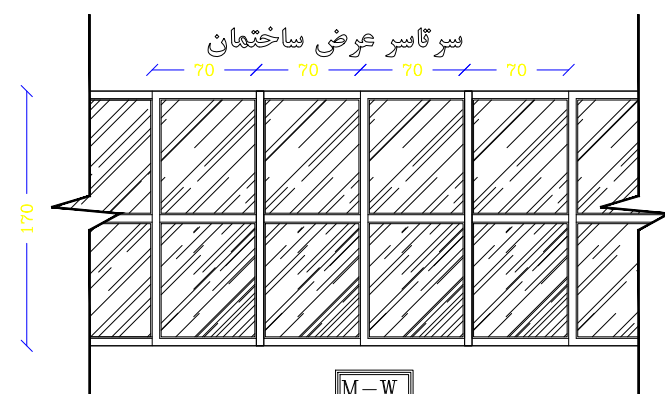

M-W
T-3

یادداشت:

- پیمانکار موظف است به نکات عمومی و ملاحظات نقشه شماره 000 قبل از شروع عملیات اجرایی رجوع نموده دقت کافی مبذول دارد.
- پیمانکار موظف است قبل از هرگونه سری سازی از پنجره ها و درهای یک نمونه طبق نقشه ساخته و به تأیید دستگاه نظارت برساند.
- پیمانکار موظف است قبل از ساخت، کلیه اندازه ها را در محل کنترل کرده و با اندازه نقشه ها مطابقت داده و ناهماهنگی ها را با موافقت دستگاه نظارت رفع نماید.
- کلیه درهای خارجی که از جنس آلومینیوم میباشند دارای شیشه دو جداره می باشند.
- کلیه پنجره های خارجی دارای شیشه دو جداره می باشند
- کلیه پنجره های خارجی دارای شیشه ۶+۴ میلیمتری با فاصله ۱۲ میلیمتر و همراه با گاز آرگون می باشند.
- اجرای کلاف پنجره ها از قوطی آهنی ۳×۶ سانتیمتر مطابق جزئیات اجرایی نما الزامی می باشد.



عنوان پروژه:	کارفرما:	عنوان نقشه:	مشاور:	مقیاس:	شماره نقشه:	تاریخ:
سالن شیردوشی ۰۲۱ واحدی پروژه دامداری شیروان	شرکت گشت و دام گلذشت نمونه اصفهان			1/150	10 OF 11	۱۴۰۵/۰۲/۲۱